





## Platines d'essais pour supports IP2X de sécurité

Ces platines d'essais de sécurité sont constituées d'une face supérieure PVC portant les bornes de sécurité 4mm et d'un coffret métallique. 3 versions de platines sont proposées, avec différentes gravures symbolisant les interconnexions entre bornes.

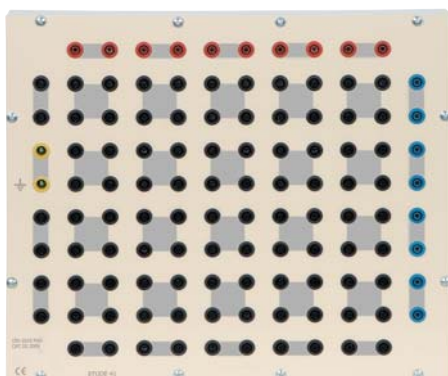

face complète sur coffret de 390 x 325 x 44mm.

ref. **ETUDE-41 (116 bornes)**

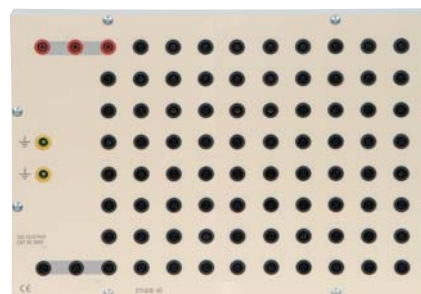


face complète sur coffret de 390 x 270 x 44mm.

ref. **ETUDE-40 (86 bornes)**

### ALIMENTATIONS INTEGRES

La référence **ETUDE 42** comprend les sources continues +15V 3.4A -15V 3.4A +5V 10A délivrées par alimentations à découpage ayant les caractéristiques suivantes :

- caractéristiques rectangulaires
- bruit de fond < 100mVcc
- protection contre surcharges, courts-circuits et effet de self

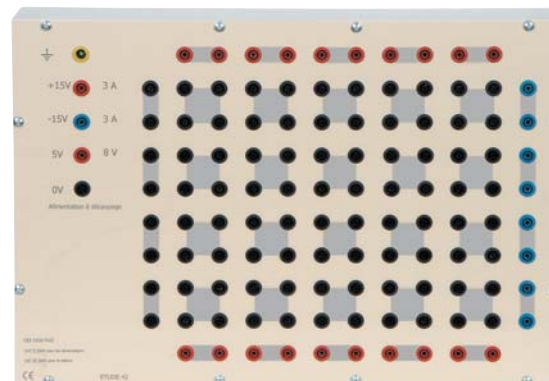

face complète sur coffret de 480 x 330 x 94mm et alimentations

ref. **ETUDE-42 (121 bornes)**