
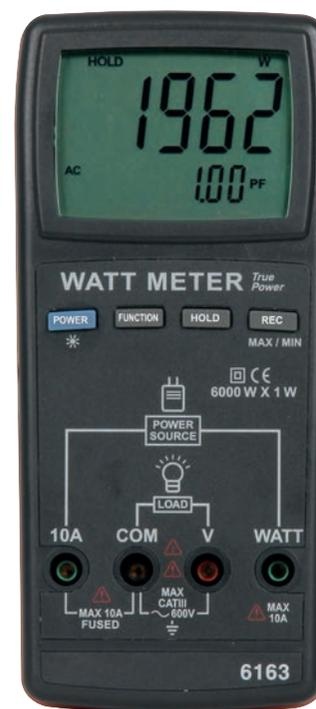

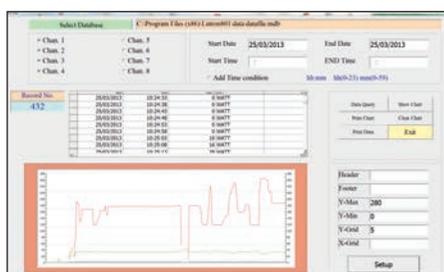


WATTMÈTRES BAS CALIBRES EN ALTERNATIF

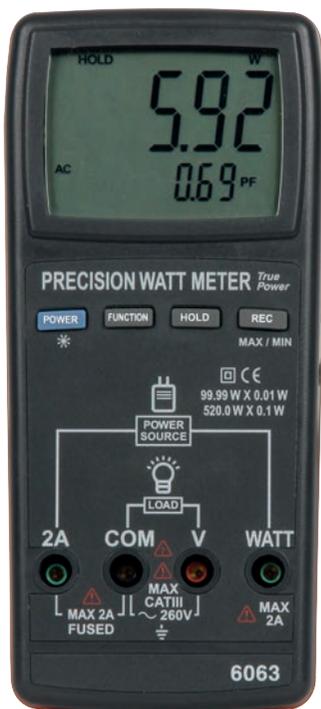

Ces wattmètres monophasés offrent une grande convivialité de raccordement et d'utilisation. Le double affichage, la sérigraphie claire, les bas calibres et la précision, sont autant d'atouts dont disposent ces wattmètres. De plus, deux logiciels d'acquisition gratuits, extrêmement simple de prise en main, rendent le produit complet et très accessible. Toutes les mesures sont RMS en AC entre 40 et 400 Hz.

- Puissance RMS
- Changement de calibre automatique (PSY6063)
- Phasemètre intégré de 0,01 à 1,00
- Mesure de tension et de courant
- Double affichage : W et $\cos\phi$ ou par simple pression U et I
- Zéro automatique
- Mémoire : Min. / Max. / Hold

- Rétro-éclairage
- Impédance tension : 10 Mohms
- Logiciel d'acquisition de données sous forme de tracés de caractéristiques sur Windows® avec câble de raccordement PC en USB
- Logiciel d'acquisition de données pour tableau type Excel sur Windows® avec câble de raccordement PC en USB

Ref	PSY6063	PSY6163
Calibre U	260 VAC x 0,1V	600 VAC x 0,1V
Calibre I	1A x 0,1mA / 2A x 1mA	10A x 0,01A
Calibre puissance	0 à 99,99W x 0,01 W / 0 à 520W x 0,1 W	0 à 6000W x 1W
Précision	+/- 1% + 0,5W / 50Hz	+/- 1% + 5W / 50Hz